


WINDoor®

Serranda avvolgibile in alluminio certificata Classe 4  
*Aluminium roller shutter Class 4 certified*



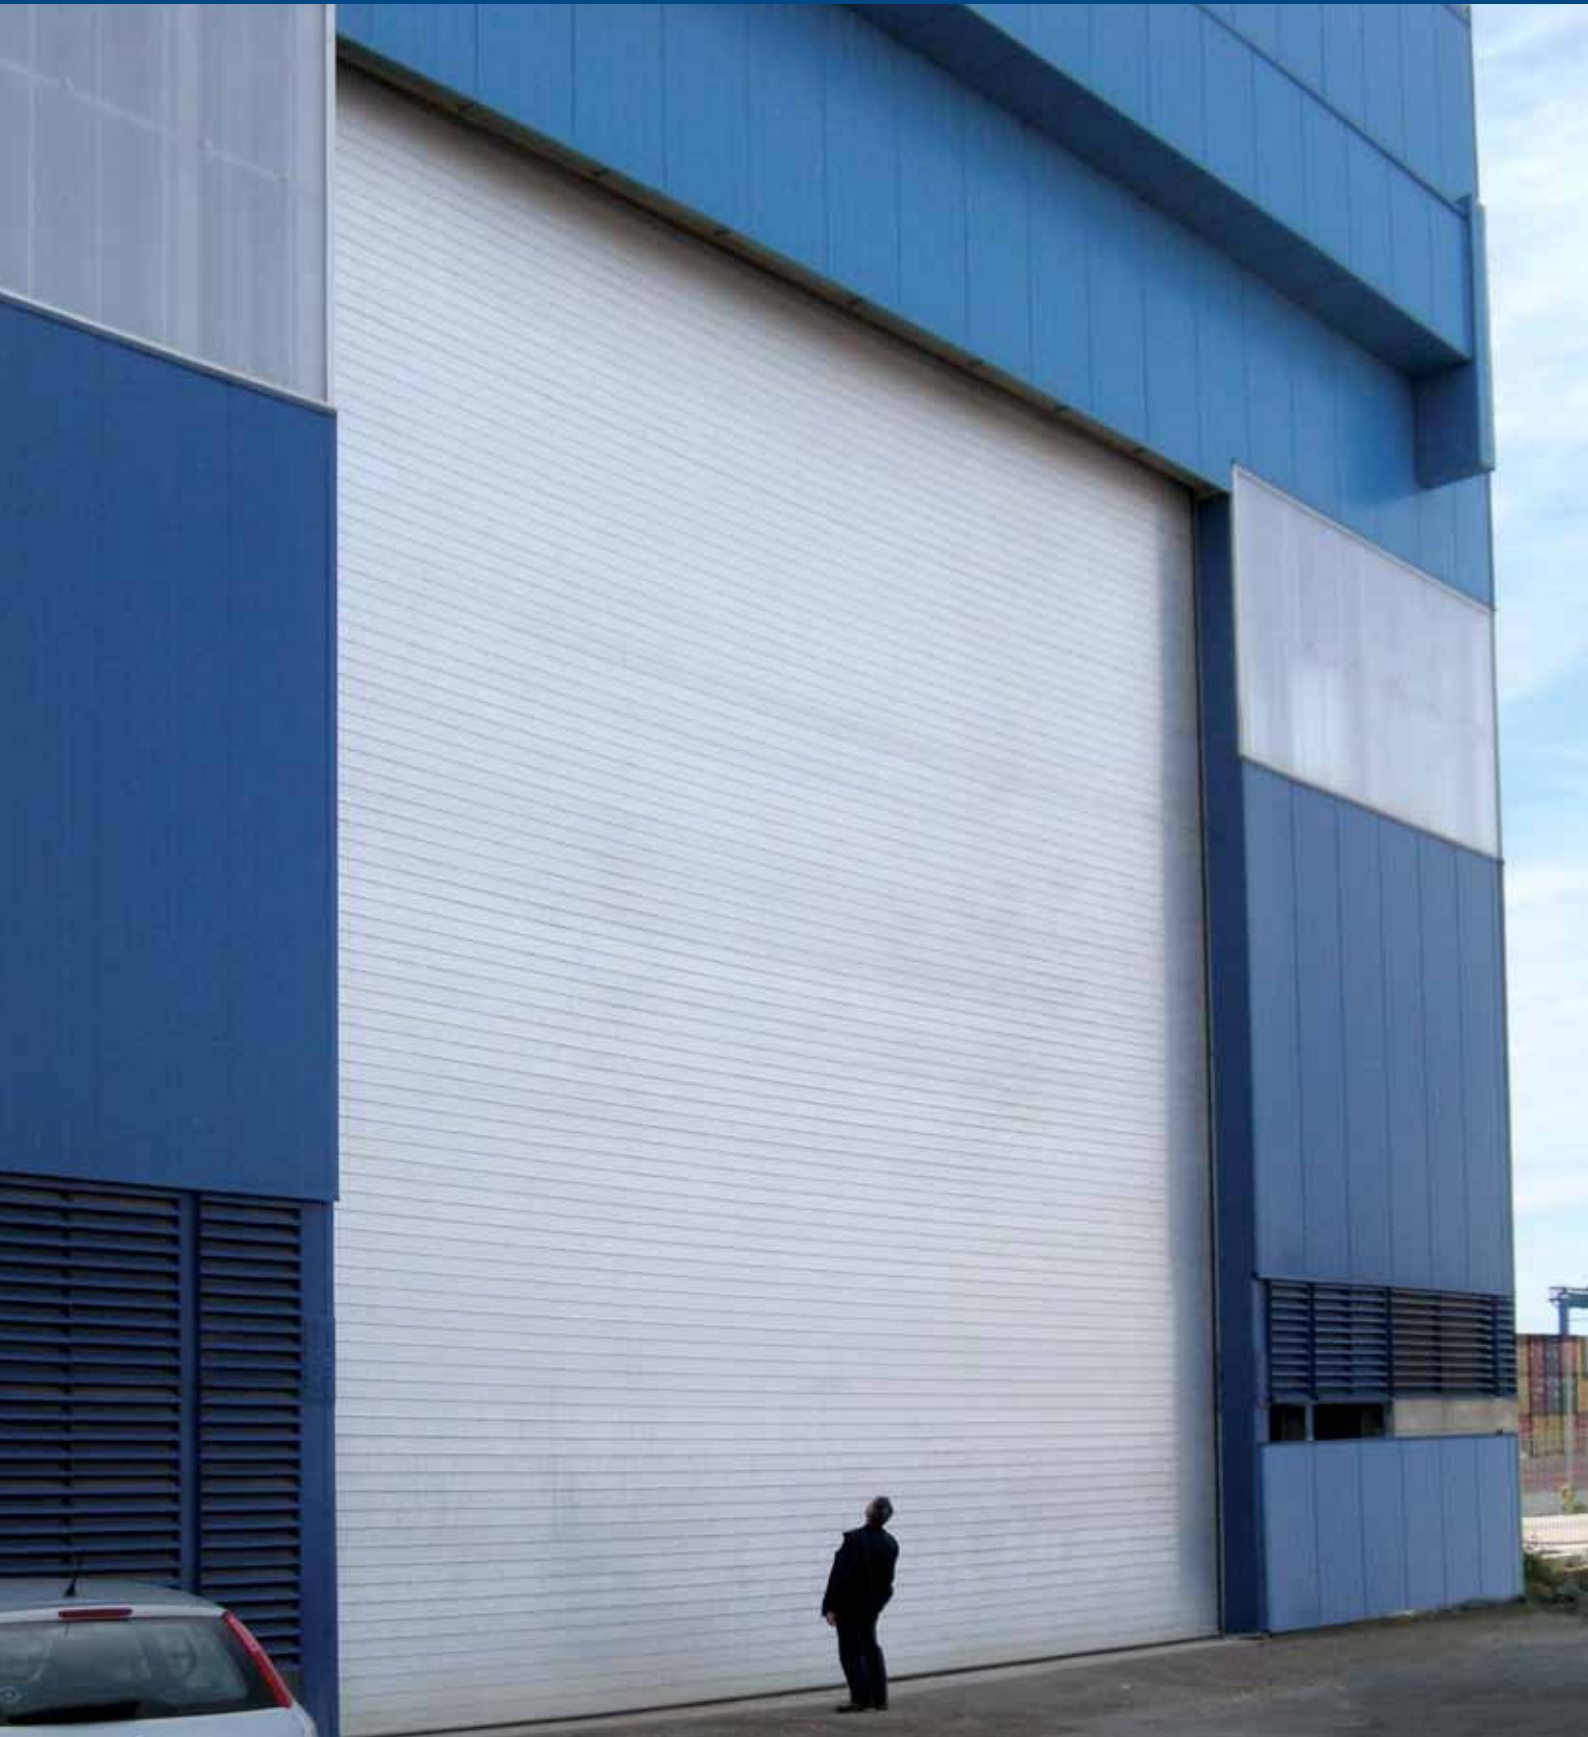

# WINDDoor®

Grande chiusura per grandi dimensioni  
Roller shutter for large accesses



Serranda avvolgibile WINDDoor®: larghezza metri 12 per altezza metri 14



WINDDoor® roller shutter: 12 meters width by 14 meters height

### Caratteristiche costruttive

Telo composto da profili in alluminio estruso ad alta resistenza

Sezione rinforzata del profilo di mm. 30 a tripla camera con rinforzi di tenuta meccanica

Finitura esterna microrigata di ottimo impatto estetico

Sistema antivento composto di apposite guide rinforzate di grossa sezione e speciali ganci antivento fissati agli elementi della serranda


### Construction features

Shutter composed by extruded aluminum profiles with high resistance

Reinforced profile mm. 30 with triple-section and reinforcement points of mechanical strength

Microlined external finishing for an excellent aesthetic impact

Windproof system consists of large section reinforced guides and special anti-storm hooks fixed to the shutter slats

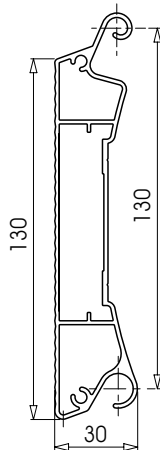



UNI EN 13241-1



Sicurezza certificata  
Certified safety

Sicurezza al carico del vento certificata in Classe 4 fino a 20 metri di larghezza  
*Resistance to wind load Class 4 certified until 20 meters width*

**Requisiti di sicurezza e caratteristiche prestazionali in conformità alla norma EN 13241-1**

Le serrande avvolgibili WINDoor ISEA sono progettate e prodotte in conformità ai severi requisiti di sicurezza delle norme europee.

Il sistema è stato testato e certificato dall'istituto TUV NORD raggiungendo la **classe 4** di resistenza al carico del vento fino a 20 metri di larghezza.

**Si tratta quindi di un prodotto certificato.**



**Safety requirements and performance characteristics in compliance with standard EN 13241-1**

Rolling shutters WINDoor ISEA are designed and manufactured in compliance with the stringent safety requirements of the European rules.

The system has been tested and certified by TUV NORD testing laboratory, reaching **Class 4** resistance to wind load until 20 meters wide.

**Therefore, it is a certified product.**



ISEA s.p.a.  
40050 Funo di Argelato Bologna (Italia)  
via Galletti, 9 Tel. (+39) 051/862004 r.a. Fax (+39) 051/861404  
email: info@iseaitaly.com www.iseaitaly.com



WINDoor® serranda avvolgibile in alluminio per chiusure di grandi dimensioni.

La combinazione tra sezione estrusa ed il sistema di guide e ganci antivento rendono questa serranda la chiusura ideale per installazioni in luoghi in cui sia richiesta una particolare resistenza alla forte spinta del vento

*WINDoor® aluminum roller shutter for large accesses.*

*The combination of extruded slats and the anti-storm system, composed by large section reinforced guides and hooks, makes this shutter the ideal solution for installations where it is required a particular resistance to strong wind pressure*



Conforme alla normativa EN 13241-1. Classificata in Classe 4.  
In compliance with EN 13241-1. Class 4 certified.



Timbro del rivenditore - Vendor's stamp

I dati contenuti nel depliant non sono impegnativi.  
ISEA può apportare modifiche, fermo restando le caratteristiche principali.

*The data contained in this leaflet are not binding.  
ISEA can modify them at any time, with the exception of the main features.*